




ENERG

енергия · ενεργεια



I AUER

II LELIA + MIXTE

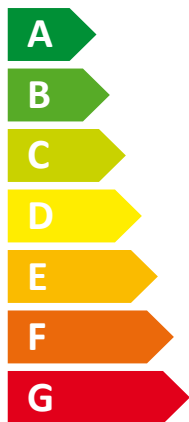

45 dB

24

kW

Fiche Produit / Documentation technique
(en accord avec le règlement UE n°811/2013, 813/2013)

Marque	Auer
Modèle	Lélia + Mixte
Référence	111430

Chaudière à condensation	oui
Chaudière basse température	non
Chaudière de type B11	non
Dispositif de chauffage mixte	oui

Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur
------------------------	----------------	--------------	---------------

Chauffage des locaux			
-----------------------------	--	--	--

Classe énergétique			A
--------------------	--	--	---

Puissance thermique nominale	P_{rated}	kW	24
-------------------------------------	-------------	----	----

<i>Production de chaleur utile :</i>			
--------------------------------------	--	--	--

À la puissance thermique nominale et au régime haute température (*)	P_4	kW	22,5
--	-------	----	------

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P_1	kW	7,7
---	-------	----	-----

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	94
--	----------	---	----

<i>Rendement utile :</i>			
--------------------------	--	--	--

À la puissance thermique nominale et au régime haute température (*)	η_4	%	88,3
--	----------	---	------

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η_1	%	98,5
---	----------	---	------

Consommation d'électricité auxiliaire			
--	--	--	--

À pleine charge	e_{lmax}	kW	0,024
-----------------	------------	----	-------

À charge partielle	e_{lmin}	kW	0,005
--------------------	------------	----	-------

En mode veille	P_{sb}	kW	0,003
----------------	----------	----	-------

Autres caractéristiques			
--------------------------------	--	--	--

Pertes thermiques en régime stabilisé	P_{stby}	kW	0,027
---------------------------------------	------------	----	-------

Débit du brûleur d'allumage	P_{ign}	kW	0
-----------------------------	-----------	----	---

Consommation annuelle d'énergie	Q_{he}	GJ	69
---------------------------------	----------	----	----

Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L_{wa}	dB	45
---	----------	----	----

émissions d'oxydes d'azote	NO_x	mg/kWh	27
----------------------------	--------	--------	----

Production de l'eau chaude sanitaire			
---	--	--	--

Profil de soutirage déclaré			XL
-----------------------------	--	--	----

Classe énergétique			A
--------------------	--	--	---

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{WH}	%	89
---	-------------	---	----

Consommation journalière de combustible	Q_{fuel}	kW	21,711
---	------------	----	--------

Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	17
--------------------------------------	-----	----	----

Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	kWh	0,163
--	------------	-----	-------

Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	35
-------------------------------------	-----	-----	----

Régulateur de température			
----------------------------------	--	--	--

Classe du régulateur de température			VI
-------------------------------------	--	--	----

Contribution régulateur efficacité énergétique			4
--	--	--	---

Coordonnées de contact	Auer, rue de la République 80210 Feuquières-en-Vimeu		
------------------------	--	--	--

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage) de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage